


Спецификация

Присоединение, дюйм	Код	Диаметр отверстия, мм	Kv, l/min	Потребляемая мощность, Вт	Рабочее давление, bar		
					Pmin	$\Delta P_{max} = P_{вх} - P_{вых}$	
						Переменный ток	Постоянный ток
G 1/8"	21A3Z B 15D	1,5	1,4	8	0	25	25
						20	20
	21A3Z B 20D	2	2	12		30	30
				14			
	21A3Z B 25D	2,5	3,2	8		14	14
	21A3Z B 25G			12		17	17
				14			
	21A3Z B 30D	3	4	8		10	10
	21A3Z B 30G			12		15	15
				14			
G 1/4"	21A3Z B 45D	4,5	6,5	8		4	4
	21A3Z B 45G			12		6	-
				14			6
	21A2Z B 15D	1,5	1,4	8		25	25
						20	20
	21A2Z B 20D	2	2	12		30	30
				14			
	21A2Z B 25D	2,5	3,2	8		14	14
	21A2Z B 25G			12		17	17
				14			
	21A2Z B 30D	3	4	8		10	10
	21A2Z B 30G			12		15	15
				14			
	21A2Z B 45D	4,5	6,5	8		4	4
	21A2Z B 45G			12		6	-
				14			6
	21A2Z B 55D	5,5	9	8		2,5	2,5
	21A2Z B 55G			12			-
				14		3,5	3,5

При использовании различных материалов мембраны буква в коде, выделенная жирным шрифтом, меняется согласно таблице применяемости.

* При исполнении клапана для кислорода в названии кода добавляется ...-OX.
Например: 21A2Z**V**15D-OX

Применяемые материалы

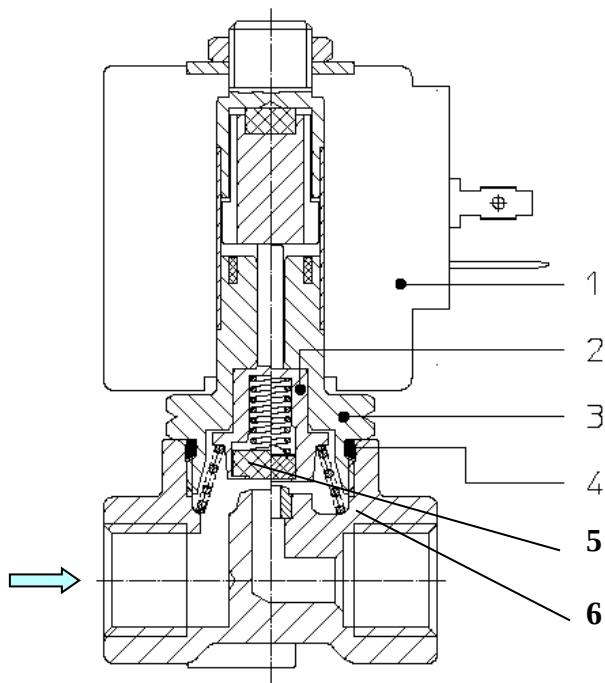

Корпус (5)

Арматурная трубка (3)

Плунжер (2)

Пружина

Уплотнение (6)

латунь UNI EN 12165 CW617


нержавеющая сталь AISI серии 300

нержавеющая сталь AISI серии 400

нержавеющая сталь AISI серии 300

NBR, FKM

Габаритные размеры

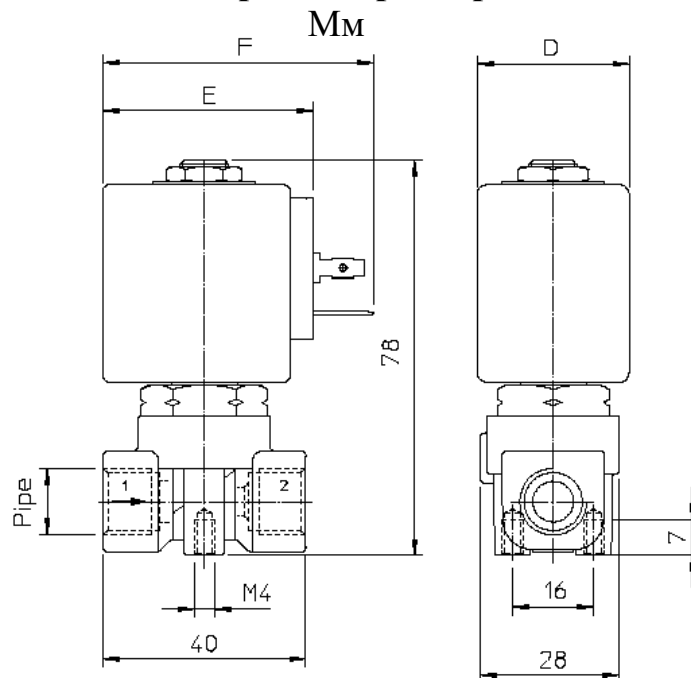

Потребляемая мощность			Тип катушки	D	E	F
W ==	Удержание ~VA	Пуск ~VA				
8 W	14,5	25	B	30	42	54
12 W	23	35	U	36	48	60
14 W	27	43	G	52	55	67

С полным ассортиментом продукции компании **ODE S.r.l.** можно ознакомиться на сайте www.ode.it