



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 2/2-ходовой нормально закрытый комбинированного действия

**21НТ3КОУ110
÷
21НТ6КОУ250-S**

Клапаны электромагнитные 2/2-ходовые нормально закрытые комбинированного действия (с принудительным подъемом мембраны) моделей **21НТ3...21НТ6...** применяются для вакуума и избыточного давления для автоматического перекрытия потоков воды, воздуха, продуктов переработки нефти и др. жидких и газообразных сред (см. ниже таблицу применяемости).



Максимально допустимое давление на входе:

G 3/8" – G 1" 16 bar (16 кгс/см²)

Минимальный перепад давления между входом и выходом:

0 bar (0 кгс/см²)

Максимальная вязкость:

12 сСт

Напряжение питания, V:

(другой вольтаж по запросу)

~12, 24, 110, 220, 380 (50Hz)

-12, 24, 110


Температура окружающей среды:

электромагнит класса F

- 10 + 60 °C

электромагнит класса H

- 10 + 80 °C

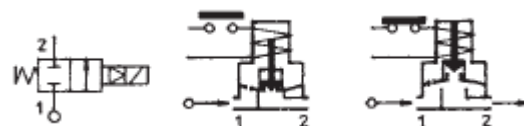

время открытия - 60 мсек
время закрытия - до 600 мсек
ресурс работы - 400 000 циклов

Таблица применяемости

Материал мембраны	Температура	Среда
Y=NBR+PA (нитрил-бутадиеновый каучук +полиамид)	- 10 + 90 °C	Вода, воздух, минеральные масла, нефтепродукты и др.
V=FKM+PA (фторэластомер (витон) +полиамид)	- 10 + 140 °C	Минеральные масла (до 2° E), бензин, дизтопливо, нефтепродукты и др.

Применяемые материалы

Корпус (6), крышка (7)

латунь UNI EN 12165 CW617

Арматурная трубка (2)



нержавеющая сталь AISI серии 300

Пружина

нержавеющая сталь AISI серии 300

Мембрана (4)

NBR+PA, FKM+PA

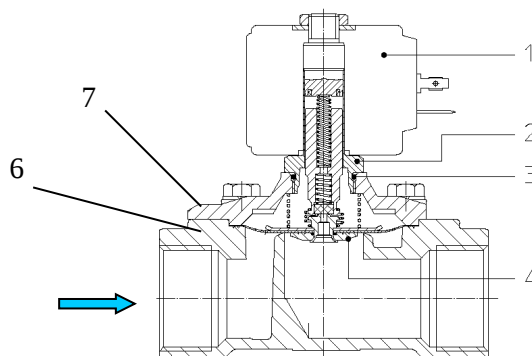
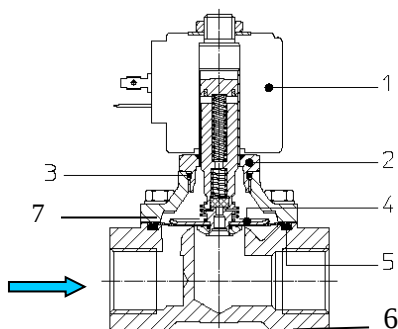


Спецификация

Присоединение, дюйм	Код	Диаметр отверстия, мм	Kv, l/min	Потребляемая мощность, Вт	Рабочее давление, bar		
					ΔPmin	ΔPmax = Pвх – Pвых	
						Переменный ток	Постоянный ток
G 3/8"	21HT3K0Y110	11	20	8	0	14	5
				12			
				14			14
G 1/2"	21HT4K0Y160	16	40	8			2,5
				12			11
				14			14
G 3/4"	21HT5K0Y160			8			1,5
				12			11
				14			14
G 1"	21HT6K0Y250	25	120	8		8	—
				12		14	1,5
				14			6
	21HT6K0Y250-S		90	8		—	1
				12			6
				14			12

Габаритные размеры

мм

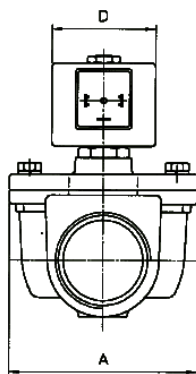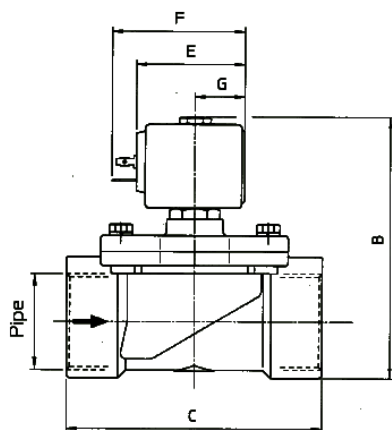

Код	G дюйм	A	B	C
21HT3K0Y110	3/8"	50	89	56
21HT4K0Y160	1/2"		100	70
21HT5K0Y160	3/4"			
21HT6K0Y250	1"	65	112	104
21HT6K0Y250-S				

Потребляемая мощность			Тип катушки	D	E	F
$\frac{W}{---}$	Удержание ~VA	Пуск ~VA				
8 W	14,5	25	B	30	42	54
12 W	23	35	U	36	48	60
14 W	27	43	G	52	55	67

С полным ассортиментом продукции компании **ODE S.r.l.** можно ознакомиться на сайте www.ode.it