



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 2/2-ходовой нормально открытый непрямого действия

**21YW4Z0T130
÷
21YW6Z0T250**

Клапаны электромагнитные 2/2-ходовые нормально открытые непрямого действия (с пилотным управлением) моделей **21YW4Z...21YW6Z...** применяются для автоматического перекрытия потоков горячей воды, пара и др. жидких и газообразных сред (см. ниже таблицу применяемости).

Максимально допустимое давление на входе:

G 1/2" – G 1" 25 bar (25 кгс/см²)

**Минимальный перепад давления
между входом и выходом:**

0,9 bar (0,9 кгс/см²)

Напряжение питания, V:

(другой вольтаж по запросу) ~12, 24, 110, 220, 380 (50Hz)

Температура окружающей среды: – 40 + 80 °C



время открытия - 60 мсек
время закрытия - до 600 мсек
ресурс работы - 400 000 циклов

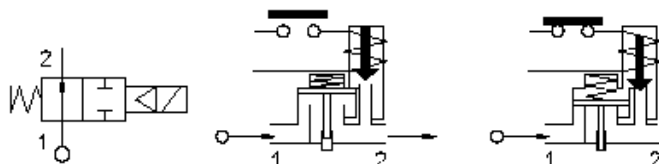



Таблица применяемости

Материал мембраны	Температура	Среда
T=PTFE (политетрафторэтилен, фторопласт)	+60* + 180 °C	Пар, горячая вода, горячий воздух и др.

Спецификация

Присоединение, дюйм	Код	Диаметр отверстия, мм	Kv, l/min	Потребляемая мощность, Вт	Рабочее давление, bar		
					ΔPmin	ΔPmax = Pвх – Pвых	
						Переменный ток	Постоянный ток
G 1/2"	21YW4Z0T130	13	50	8	0,9	10	10
G 3/4"	21YW5Z0T190	19	90				
G 1"	21YW6Z0T250	25	160				

Применяемые материалы

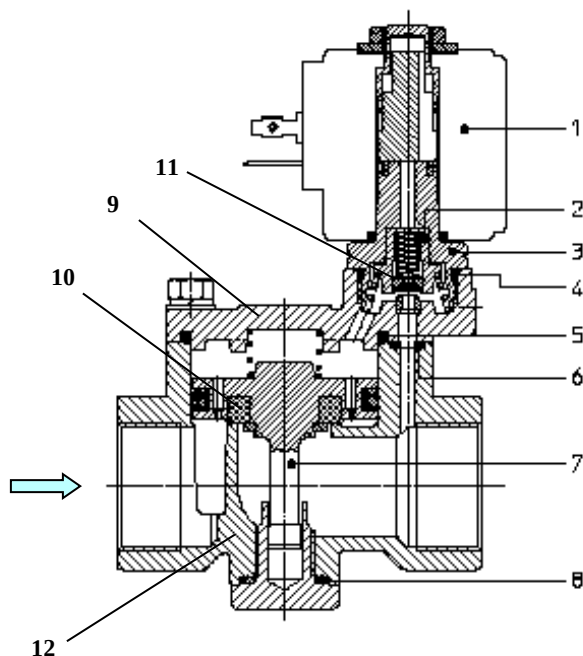

Корпус (12), крышка (9)

Арматурная трубка (3)

Плунжер (2)

Пружина

Уплотнение (10)

Уплотнение плунжера (11)

латунь UNI EN 12165 CW617N

нержавеющая сталь AISI серии 300

нержавеющая сталь AISI серии 400


нержавеющая сталь AISI серии 300

усиленный стеклом PTFE

модифицированный PTFE

Габаритные размеры

ММ

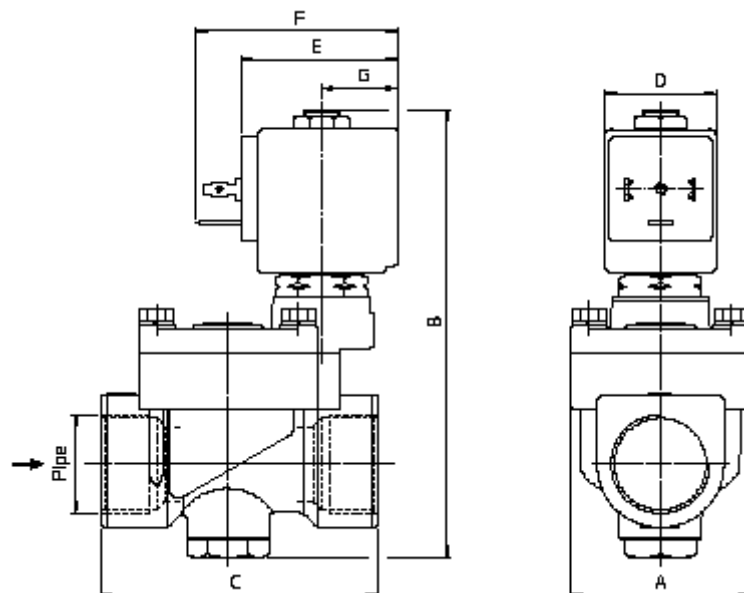

Код	G дюйм	A	B	C	D	E	F
21YW4Z0T130	1/2"	40	107	65	30	42	54
21YW5Z0T190	3/4"	48	120	74			
21YW6Z0T250	1"	62	130	93			

С полным ассортиментом продукции компании **ODE S.r.l.** можно ознакомиться на сайте www.ode.it