



ПЕРЕЖИМНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 2/2 ходовой нормально открытый двунаправленный

21Z16M2S05
÷
21Z16M2S25

Клапаны электромагнитные 2/2-ходовые нормально открытые пережимные моделей **21Z16** применяются для автоматического перекрытия потоков агрессивных или высокочистых жидкостей, протекающих через мягкую силиконовую трубку. Жидкость может течь в любом направлении (двунаправленный), без возмущений потока и застойных зон. При этом жидкость не контактирует с деталями клапана.

Клапаны используются в медицинской, фармацевтической, пищевой промышленности, лабораторной и аналитической технике.



Минимальное давление на входе: 0 bar (0 кгс/см²)

Напряжение питания: -24 V


Потребляемая мощность: 4W

Твёрдость трубки по Шору: max. 55±3 ° Sh A

Спецификация

Трубка		Код	Пережимное усилие, гр	Мощность катушки, W	Вес, гр
Ø нар., мм	Ø вн., мм				
1,65	0,76	21Z16M2S05	250	4	50
3,18	1,57	21Z16M2S20	900		
3,18	1,98	21Z16M2S25	400		

Применяемые материалы

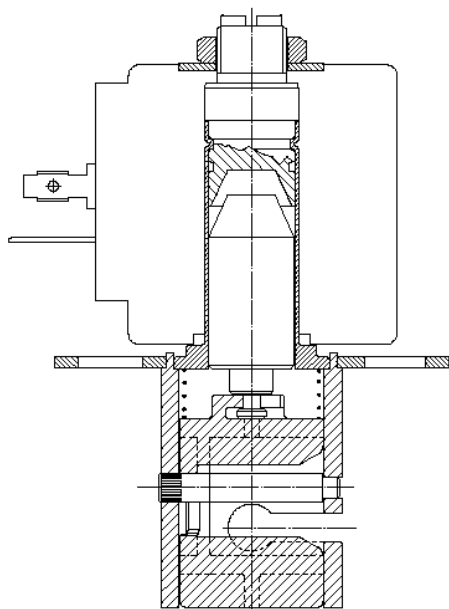

Корпус
Арматурная трубка

анодированный алюминий
никелированная латунь UNI EN 12164
CW614N

Плунжер
Пружина
Пережимной
механизм

нержавеющая сталь AISI серии 400
нержавеющая сталь AISI серии 400
POM C (полиацеталь)

Габаритные размеры

мм

